



## 江苏太极实业新材料有限公司

### 江苏太极 2024 年芳纶 10KG 筒管投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2024 年芳纶筒管招标采购规则及须知》，签字代表\_\_\_\_\_正式代表投标人\_\_\_\_\_就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

(1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。

(2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，**芳纶 10KG 筒管投标保证金为 1 万元。**

(3) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书

③保证金承诺书 ④廉洁从业责任书

(4) 投标报价：按我司提供的图纸、材质、技术要求报价，含税、含运费。

(5) 付款方式：合同签订后，以承兑方式付 30%预付款；货到验收合格、发票入账后以承兑方式月底付清 70%提货款；投标保证金作为质保金发票入账 1 年后返还。

(6) 质保期：质保期 1 年。

### 投标一览表

本表中标的物具体如下：

名称	规格型号	单位	需求量 (只)	含 13%增值 税投标价 (元/只)	交货期
芳纶 10KG 筒管	上方直径 170mm*下方直径 224mm YTC110-24LS 适用于 YTC110-00B 型锭子 详见图纸及技术要求	只	500		合同签订后 一个月内


标人授权代表签字：

投标人公司名称：

投标单位公章：

联系电话：


签署日期：

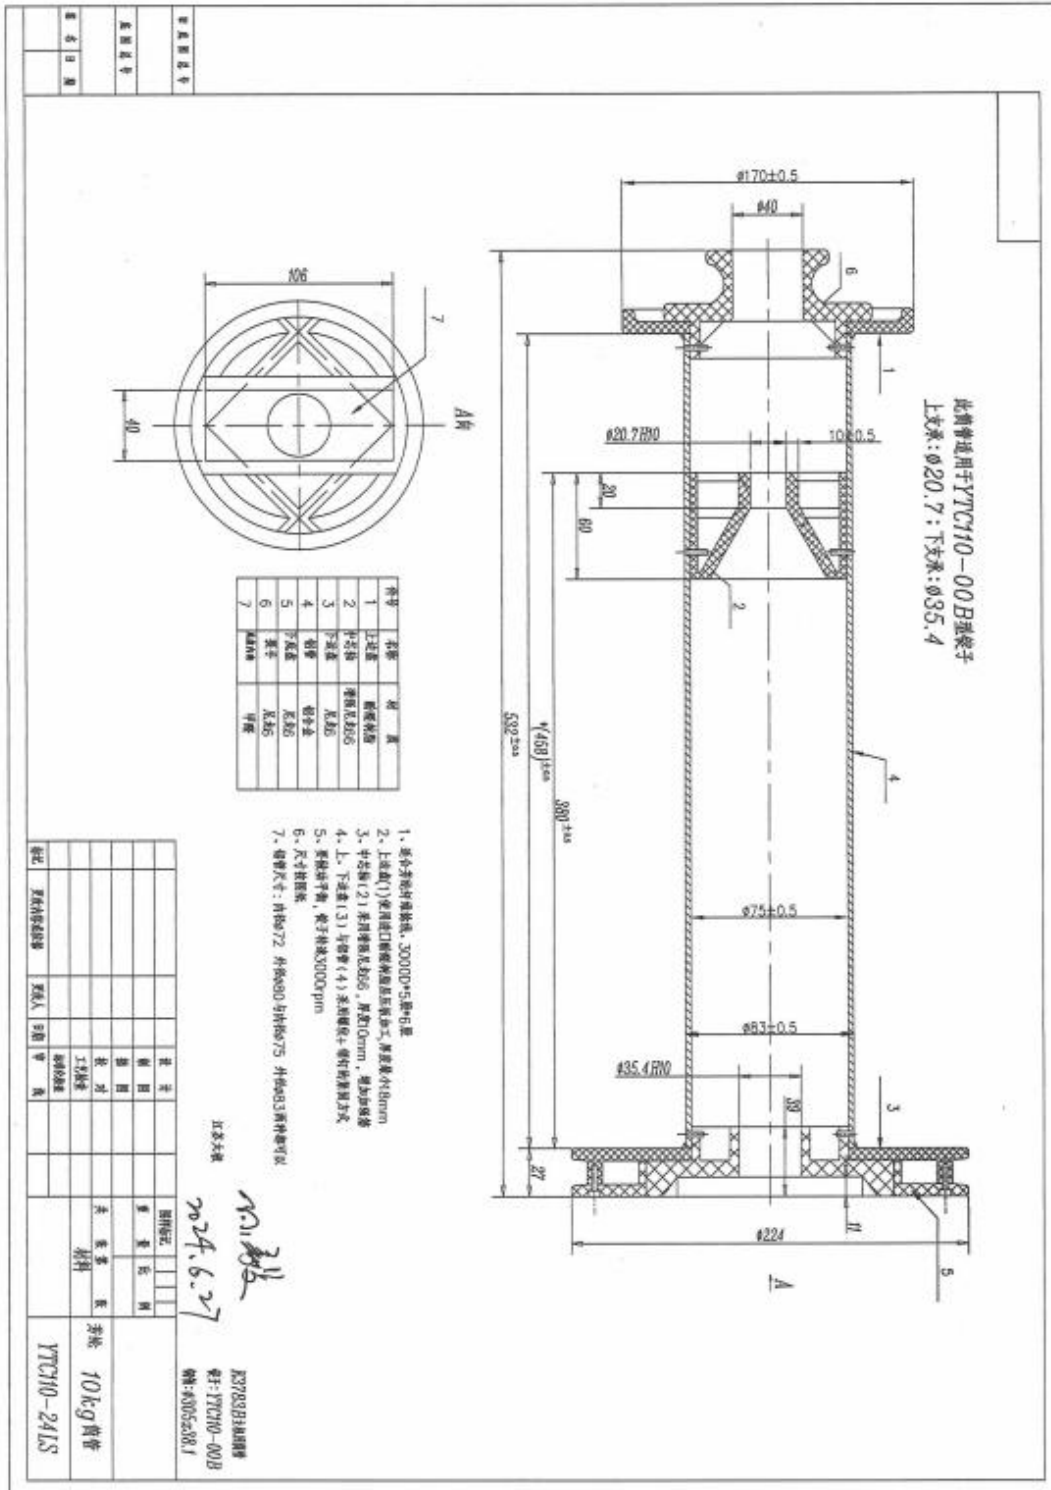

### 芳纶有边筒管技术要求

1. 上边盘使用进口酚醛树脂层压板加工，厚度最小 18mm。上边盘整个圆弧光滑，与芳纶接触不产生毛丝。
2. 上、下边盘与芳纶丝接触部分光滑，与铝管采用螺纹+销钉的紧固方式，销钉不得脱出。
3. 有边筒管下端盖使用增强尼龙增加耐磨性，尺寸正确，正常使用与锭杆紧密配合，无晃动。
4. 有边筒管卷绕动程度为 458mm (-0.5, +0.5mm)。
5. 有边筒管从 1 米高处自由落地，上、下端盖不破碎。
6. 中芯轴采用增强尼龙 66，厚度 10mm。增加加强筋。
7. 要做动平衡，锭子转速 3000rpm。
8. 尺寸按图纸。
9. 铝管壁厚 8mm。
10. 中标后，先生产 2 个样管，验收合格后批量生产。

1个月内交货。

  
2024.6.27